FITXA TÈCNICA



TI DOLLY 600 × 400

BASE RODANT 600 × 400 MM PER A CAIXES EURONORMA

INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.

TI DOLLY

BASE RODANT 600 × 400 MM PER A CAIXES EURONORMA

TI Dolly és la base rodant de Ruedas TI per moure caixes EURONORMA de 600 × 400 mm o dues columnes de 400 × 300 mm. Està injectada en polipropilè copolímer (PP-C) d'alt impacte i admet 300 kg de càrrega dinàmica i 350 kg de càrrega estàtica.

ESTRUCTURA

- Mides exteriors de 600 × 400 mm: per a caixes EURONORMA de 600 × 400 mm o dues columnes de 400 × 300 mm.
- Injectada en polipropilè copolímer (PP-C) d'alt impacte.
- Grau alimentari: certificada per al contacte directe amb aliments.
- Superfície de reixeta ventilada i nervada, amb vora perimetral de seguretat anticaiguda.
- Càrrega màxima de 300 kg: 300 kg de càrrega dinàmica i 350 kg de càrrega estàtica (homologada).
- Apilable quan és buida. Quatre bases encaixen en un palet europeu, sense sortints.
- Apta per a cambres de congelació i túnels de rentatge, de –20 °C a +80 °C segons la roda.



Base rodant amb 4 rodes giratòries

Ø RODA MM	MIDES EXTERIORS MM	CÀRREGA DINÀMICA KG	CÀRREGA ESTÀTICA KG	REFERÈNCIA
100	600 × 400	300	350	Consultar
125	600 × 400	300	350	Consultar

Mides en mm. Càrrega de la base completa, en kg. Referència a consultar.

RODES

- Quatre rodes giratòries; opció amb fre o forquilles fixes.
- Rodament de boles 2RS i taps antihumitat a totes les rodes.
- Ø 100 mm (estàndard) o Ø 125 mm, per superar les irregularitats del terra amb menys esforç.
- Banda de poliamida (niló PA6), poliuretà (TPU) o polipropilè (PP), segons el terra.
- Forquilles d'acer zincat (estàndard) o d'acer inoxidable per a ambients humits i sales blanques.

CONFIGURACIÓ DE RODES

BANDA DE RODAMENT

Poliamida (niló PA6)
Per a terres llisos: alta resistència química i mínima resistència al rodament.

Poliuretà (TPU)
Silenciosa, esmorteeix les vibracions i protegeix els paviments delicats. Alta durabilitat.

Polipropilè (PP)
Per a terres llisos, com el niló, amb menys càrrega.



DIÀMETRE I FORQUILLES

Ø 100 mm
Estàndard, per a un pas àgil.

Ø 125 mm
Supera les irregularitats del terra amb menys esforç.

Acer zincat
Forquilles estàndard.

Acer inoxidable
Forquilles per a ambients humits i sales blanques.


PROPIETATS I AVANTATGES

Higiene total
Cantonades arrodonides i sense zones cegues: es neteja a pressió o es desinfecta sense que s'hi acumulin bacteris.

Apta per a aliments
Fabricada segons la normativa sanitària vigent per a la indústria càrnia, làctia, hortofructícola, fleca i canal HORECA.

Fred i rentatge
Per a cambres de congelació i túnels de rentatge, de –20 °C a +80 °C segons la roda.

Ocupa poc
Apilable quan és buida, per estalviar espai al magatzem.

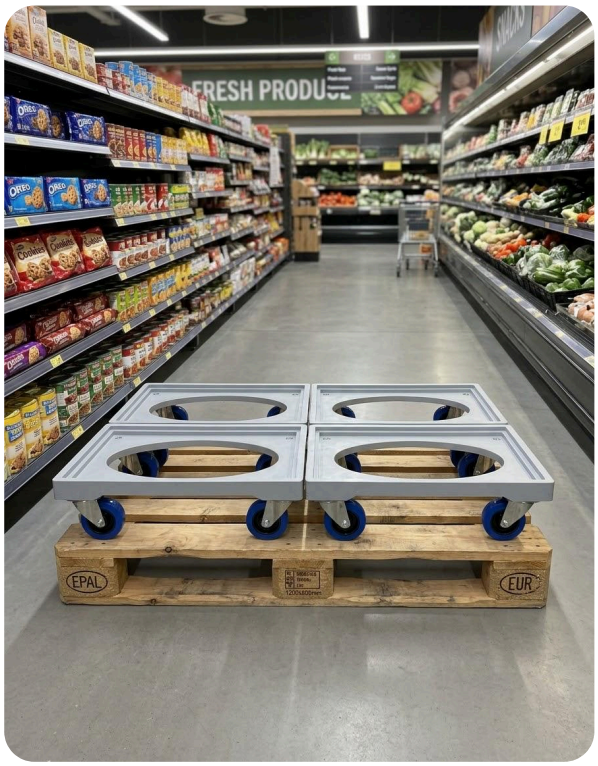

Quatre bases encaixen en un palet europeu, sense sortints. Apilable quan és buida.

APLICACIONS

01 **Indústria alimentària i de begudes**

02 **Sector farmacèutic i hospitalari**

03 **Logística, emmagatzematge i distribució d'última milla**

04 **Supermercats i grans superfícies**

05 **Explotació animal intensiva: ous, especejament carni...**



DEMANA PRESSUPOST

Indica'ns la quantitat, el diàmetre i el material de roda que necessites, i si les vols amb fre, fixes o amb forquilles d'acer inoxidable.

RUEDAS TI · INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.
Polígono Malpica, Calle C-15
50016 Zaragoza (Espanya)
+34 976 574 367 · ruedasti@ruedasti.com
www.ruedasti.com · CIF A50027879