DATENBLATT



TI DOLLY 600 × 400

TRANSPORTROLLER 600 × 400 MM FÜR EURONORM-BEHÄLTER

INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.

TI DOLLY

TRANSPORTROLLER 600 × 400 MM FÜR EURONORM-BEHÄLTER

TI Dolly ist der Transportroller von Ruedas TI zum Bewegen von EURONORM-Behältern mit 600 × 400 mm oder zwei Stapeln Behälter mit 400 × 300 mm. Er ist aus schlagfestem Polypropylen-Copolymer (PP-C) spritzgegossen und hat eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg und eine statische Tragfähigkeit von 350 kg.

AUFBAU

- Außenmaße 600 × 400 mm: für EURONORM-Behälter mit 600 × 400 mm oder zwei Stapel Behälter mit 400 × 300 mm.
- Spritzgegossen aus schlagfestem Polypropylen-Copolymer (PP-C).
- Lebensmittelecht: zertifiziert für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
- Belüftete, gerippte Gitterfläche mit umlaufendem Sicherheitsrand gegen Herunterfallen.
- Maximale Tragfähigkeit 300 kg: 300 kg dynamische und 350 kg statische Tragfähigkeit (geprüft).
- Im leeren Zustand stapelbar. Vier Roller passen auf eine Europalette, ohne Überstand.
- Geeignet für Tiefkühlräume und Waschtunnel, von –20 °C bis +80 °C je nach Rolle.



Transportroller mit 4 Lenkrollen

RAD-Ø MM	AUSSENMASSE MM	DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT KG	STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT KG	ARTIKELNUMMER
100	600 × 400	300	350	Auf Anfrage
125	600 × 400	300	350	Auf Anfrage

Maße in mm. Tragfähigkeit des kompletten Rollers in kg. Artikelnummer auf Anfrage.

ROLLEN

- Vier Lenkrollen; optional mit Feststeller oder mit Bockgehäusen.
- Kugellager 2RS und Schutzkappen gegen Feuchtigkeit an allen Rollen.
- Ø 100 mm (Standard) oder Ø 125 mm, um Bodenunebenheiten mit weniger Kraftaufwand zu überwinden.
- Lauffläche aus Polyamid (Nylon PA6), Polyurethan (TPU) oder Polypropylen (PP), je nach Boden.
- Gehäuse aus verzinktem Stahl (Standard) oder aus Edelstahl für feuchte Umgebungen und Reinräume.

ROLLENKONFIGURATION

LAUFFLÄCHE

Polyamid (Nylon PA6)
Für glatte Böden: hohe chemische Beständigkeit und minimaler Rollwiderstand.

Polyurethan (TPU)
Leise, dämpft Vibrationen und schont empfindliche Bodenbeläge. Hohe Lebensdauer.

Polypropylen (PP)
Für glatte Böden, wie Nylon, bei geringerer Last.



DURCHMESSER UND GEHÄUSE

Ø 100 mm
Standard, für eine wendige Fahrt.

Ø 125 mm
Überwindet Bodenunebenheiten mit weniger Kraftaufwand.

Verzinkter Stahl
Standardgehäuse.

Edelstahl
Gehäuse für feuchte Umgebungen und Reinräume.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Volle Hygiene
Abgerundete Ecken und keine verdeckten Stellen: Er lässt sich mit Hochdruck reinigen oder desinfizieren, ohne dass sich Bakterien ansammeln.

Lebensmitteltauglich
Hergestellt nach den geltenden Hygienevorschriften für die Fleisch- und Milchindustrie, die Obst- und Gemüsebranche, Bäckereien und den HoReCa-Bereich.

Kälte und Waschen
Für Tiefkühlräume und Waschtunnel, von –20 °C bis +80 °C je nach Rolle.

Platzsparend
Im leeren Zustand stapelbar, um Platz im Lager zu sparen.

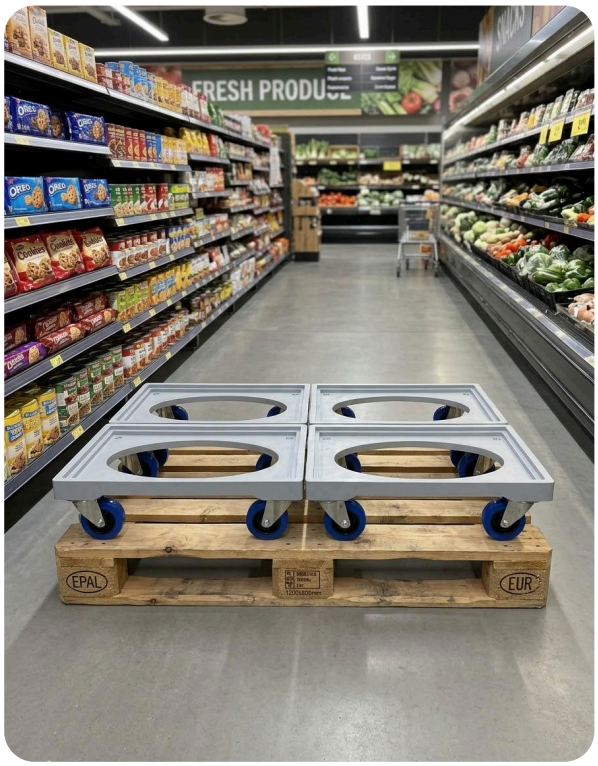

Vier Roller passen auf eine Europalette, ohne Überstand. Im leeren Zustand stapelbar.

ANWENDUNGEN

01 **Lebensmittel- und Getränkeindustrie**

02 **Pharmabranche und Krankenhäuser**

03 **Logistik, Lagerhaltung und Zustellung auf der letzten Meile**

04 **Supermärkte und Großflächenmärkte**

05 **Intensivtierhaltung: Eier, Fleischzerlegung ...**



ANGEBOT ANFORDERN

Nennen Sie uns die Menge, den Durchmesser und das Rollenmaterial, das Sie benötigen, und ob Sie die Rollen mit Feststeller, als Bockrollen oder mit Gehäuse aus Edelstahl wünschen.

RUEDAS TI · INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.
Polígono Malpica, Calle C-15
50016 Zaragoza (Spanien)
+34 976 574 367 · ruedasti@ruedasti.com
www.ruedasti.com · CIF A50027879