FICHA TÉCNICA



TI DOLLY 600 × 400

BASE RODANTE 600 × 400 MM PARA CAJAS EURONORMA

INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.

TI DOLLY

BASE RODANTE 600 × 400 MM PARA CAJAS EURONORMA

TI Dolly es la base rodante de Ruedas TI para mover cajas EURONORMA de 600 × 400 mm o dos columnas de 400 × 300 mm. Está inyectada en polipropileno copolímero (PP-C) de alto impacto y admite 300 kg de carga dinámica y 350 kg de carga estática.

ESTRUCTURA

- Medidas exteriores de 600 × 400 mm: para cajas EURONORMA de 600 × 400 mm o dos columnas de 400 × 300 mm.
- Inyectada en polipropileno copolímero (PP-C) de alto impacto.
- Grado alimentario: certificada para contacto directo con alimentos.
- Superficie de rejilla ventilada y nervada, con reborde perimetral de seguridad anticaída.
- Carga máxima de 300 kg: 300 kg de carga dinámica y 350 kg de carga estática (homologada).
- Apilable cuando está vacía. Cuatro bases encajan en un palé europeo, sin salientes.
- Apta para cámaras de congelación y túneles de lavado, de –20 °C a +80 °C según la rueda.



Base rodante con 4 ruedas giratorias

Ø RUEDA MM	MEDIDAS EXTERIORES MM	CARGA DINÁMICA KG	CARGA ESTÁTICA KG	REFERENCIA
100	600 × 400	300	350	Consultar
125	600 × 400	300	350	Consultar

Medidas en mm. Carga de la base completa, en kg. Referencia a consultar.

RUEDAS

- Cuatro ruedas giratorias; opción con freno u horquillas fijas.
- Rodamiento de bolas 2RS y tapones antihumedad en todas las ruedas.
- Ø 100 mm (estándar) o Ø 125 mm, para salvar irregularidades del suelo con menos esfuerzo.
- Banda de poliamida (nylon PA6), poliuretano (TPU) o polipropileno (PP), según el suelo.
- Horquillas de acero zincado (estándar) o de acero inoxidable para ambientes húmedos y salas blancas.

CONFIGURACIÓN DE RUEDAS

BANDA DE RODADURA

Poliamida (nylon PA6)
Para suelos lisos: alta resistencia química y mínima resistencia a la rodadura.

Poliuretano (TPU)
Silenciosa, amortigua las vibraciones y protege los pavimentos delicados. Alta durabilidad.

Polipropileno (PP)
Para suelos lisos, como el nylon, con menos carga.



DIÁMETRO Y HORQUILLAS

Ø 100 mm
Estándar, para un paso ágil.

Ø 125 mm
Salva las irregularidades del suelo con menos esfuerzo.

Acero zincado
Horquillas estándar.

Acero inoxidable
Horquillas para ambientes húmedos y salas blancas.


PROPIEDADES Y VENTAJAS

Higiene total
Esquinas redondeadas y sin zonas ciegas: se limpia a presión o se desinfecta sin que se acumulen bacterias.

Apta para alimentos
Fabricada según la normativa sanitaria vigente para la industria cárnica, láctea, hortofrutícola, panadería y canal HORECA.

Frío y lavado
Para cámaras de congelación y túneles de lavado, de −20 °C a +80 °C según la rueda.

Ocupa poco
Apilable cuando está vacía, para ahorrar espacio en el almacén.

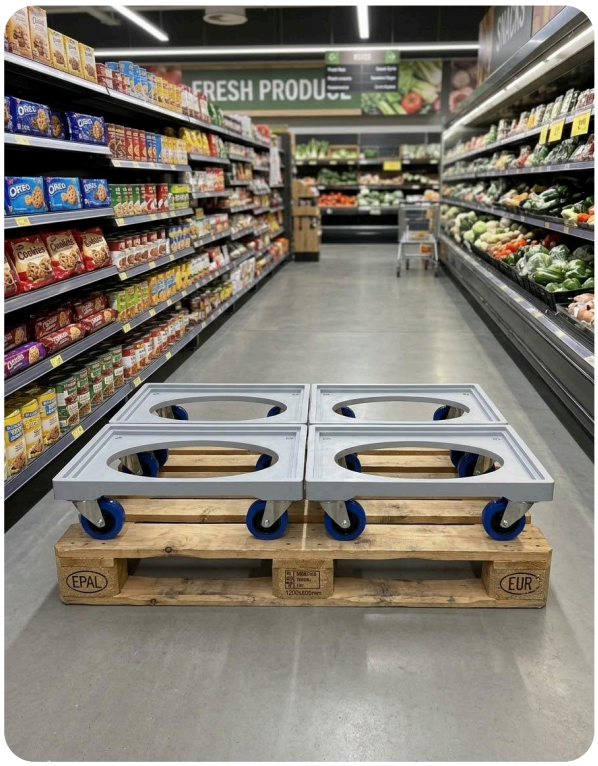

Cuatro bases encajan en un palé europeo, sin salientes. Apilable cuando está vacía.

APLICACIONES

01 **Industria alimentaria y de bebidas**

02 **Sector farmacéutico y hospitalario**

03 **Logística, almacenaje y distribución de última milla**

04 **Supermercados y grandes superficies**

05 **Explotación animal intensiva: huevos, despiece cárnico...**



PIDE PRESUPUESTO

Indícanos la cantidad, el diámetro y el material de rueda que necesitas, y si las quieres con freno, fijas o con horquillas de acero inoxidable.

RUEDAS TI · INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.
Polígono Malpica, Calle C-15
50016 Zaragoza (España)
+34 976 574 367 · ruedasti@ruedasti.com
www.ruedasti.com · CIF A50027879