FICHE TECHNIQUE



TI DOLLY 600 × 400

ROULEUR 600 × 400 MM POUR BACS EURONORM

INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.

TI DOLLY

ROULEUR 600 × 400 MM POUR BACS EURONORM

TI Dolly est le rouleur de Ruedas TI pour déplacer des bacs EURONORM de 600 × 400 mm ou deux piles de 400 × 300 mm. Il est injecté en polypropylène copolymère (PP-C) haute résistance aux chocs et supporte 300 kg de charge dynamique et 350 kg de charge statique.

STRUCTURE

- Dimensions extérieures de 600 × 400 mm : pour bacs EURONORM de 600 × 400 mm ou deux piles de 400 × 300 mm.
- Injecté en polypropylène copolymère (PP-C) haute résistance aux chocs.
- Qualité alimentaire : certifié pour le contact direct avec les aliments.
- Plateau à grille ajourée et nervurée, avec rebord périphérique de sécurité anti-chute.
- Charge maximale de 300 kg : 300 kg de charge dynamique et 350 kg de charge statique (homologuée).
- Empilable à vide. Quatre rouleurs tiennent sur une palette Europe, sans dépasser.
- Adapté aux chambres de congélation et aux tunnels de lavage, de –20 °C à +80 °C selon la roue.



Rouleur avec 4 roulettes pivotantes

Ø ROUE MM	DIMENSIONS EXTÉRIEURES MM	CHARGE DYNAMIQUE KG	CHARGE STATIQUE KG	RÉFÉRENCE
100	600 × 400	300	350	Nous consulter
125	600 × 400	300	350	Nous consulter

Dimensions en mm. Charge du rouleur complet, en kg. Référence sur demande.

ROUES

- Quatre roulettes pivotantes ; option à frein ou avec chapes fixes.
- Roulement à billes 2RS et bouchons anti-humidité sur toutes les roues.
- Ø 100 mm (standard) ou Ø 125 mm, pour franchir les irrégularités du sol avec moins d'effort.
- Bandage en polyamide (nylon PA6), polyuréthane (TPU) ou polypropylène (PP), selon le sol.
- Chapes en acier zingué (standard) ou en acier inoxydable pour milieux humides et salles blanches.

CONFIGURATION DES ROUES

BANDAGE

Polyamide (nylon PA6)
Pour les sols lisses : haute résistance chimique et résistance au roulement minimale.

Polyuréthane (TPU)
Silencieux, il amortit les vibrations et protège les sols fragiles. Grande durabilité.

Polypropylène (PP)
Pour les sols lisses, comme le nylon, avec une charge moindre.



DIAMÈTRE ET CHAPES

Ø 100 mm
Standard, pour des déplacements agiles.

Ø 125 mm
Franchit les irrégularités du sol avec moins d'effort.

Acier zingué
Chapes standard.

Acier inoxydable
Chapes pour milieux humides et salles blanches.


PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Hygiène totale
Angles arrondis et aucune zone inaccessible : il se nettoie au jet haute pression ou se désinfecte sans que les bactéries s'accumulent.

Apte au contact alimentaire
Fabriqué selon la réglementation sanitaire en vigueur pour les industries de la viande, des produits laitiers, des fruits et légumes, la boulangerie et le secteur CHR.

Froid et lavage
Pour les chambres de congélation et les tunnels de lavage, de –20 °C à +80 °C selon la roue.

Peu encombrant
Empilable à vide, pour gagner de la place en entrepôt.

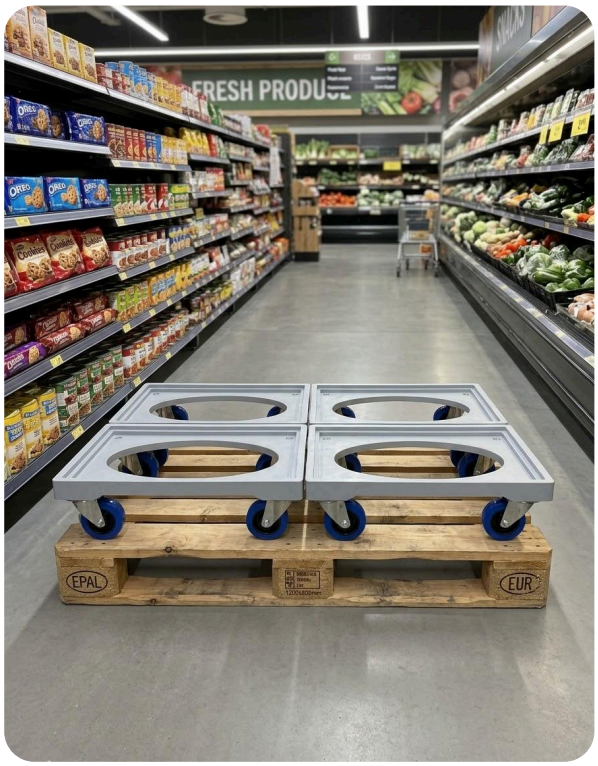

Quatre rouleurs tiennent sur une palette Europe, sans dépasser. Empilable à vide.

APPLICATIONS

01 **Industrie agroalimentaire et des boissons**

02 **Secteur pharmaceutique et hospitalier**

03 **Logistique, stockage et distribution du dernier kilomètre**

04 **Supermarchés et grandes surfaces**

05 **Élevage intensif : œufs, découpe de viande...**



DEMANDEZ UN DEVIS

Indiquez-nous la quantité, le diamètre et le matériau de roue dont vous avez besoin, et si vous les souhaitez à frein, fixes ou avec chapes en acier inoxydable.

RUEDAS TI · INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.
Polígono Malpica, Calle C-15
50016 Zaragoza (Espagne)
+34 976 574 367 · ruedasti@ruedasti.com
www.ruedasti.com · CIF A50027879