TECHNISCH BLAD



TI DOLLY 600 × 400

DOLLY 600 × 400 MM VOOR EURONORM-KRATTEN

INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.

TI DOLLY

DOLLY 600 × 400 MM VOOR EURONORM-KRATTEN

TI Dolly is de dolly van Ruedas TI voor het verplaatsen van EURONORM-kratten van 600 × 400 mm of twee stapels van 400 × 300 mm. Hij is spuitgegoten van slagvast polypropyleen-copolymeer (PP-C) en heeft een dynamisch draagvermogen van 300 kg en een statisch draagvermogen van 350 kg.

CONSTRUCTIE

- Buitenmaten van 600 × 400 mm: voor EURONORM-kratten van 600 × 400 mm of twee stapels van 400 × 300 mm.
- Spuitgegoten van slagvast polypropyleen-copolymeer (PP-C).
- Levensmiddelengeschikt: gecertificeerd voor direct contact met levensmiddelen.
- Geventileerd en geribbeld roosteroppervlak, met opstaande veiligheidsrand rondom tegen vallen.
- Maximale belasting van 300 kg: 300 kg dynamisch en 350 kg statisch draagvermogen (gehomologeerd).
- Stapelbaar wanneer leeg. Vier dolly's passen op één europallet, zonder overstek.
- Geschikt voor vriescellen en wastunnels, van –20 °C tot +80 °C, afhankelijk van het wiel.



Dolly met 4 zwenkwielen

Ø WIEL MM	BUITENMATEN MM	DYNAMISCH DRAAGVERMOGEN KG	STATISCH DRAAGVERMOGEN KG	ARTIKELNUMMER
100	600 × 400	300	350	Op aanvraag
125	600 × 400	300	350	Op aanvraag

Maten in mm. Draagvermogen van de complete dolly, in kg. Artikelnummer op aanvraag.

WIELEN

- Vier zwenkwielen; optioneel met rem of vaste gaffels.
- Kogellager 2RS en vochtwerende kappen op alle wielen.
- Ø 100 mm (standaard) of Ø 125 mm, om oneffenheden in de vloer met minder kracht te overbruggen.
- Loopvlak van polyamide (nylon PA6), polyurethaan (TPU) of polypropyleen (PP), afhankelijk van de vloer.
- Gaffels van verzinkt staal (standaard) of van roestvast staal voor vochtige omgevingen en cleanrooms.

WIELCONFIGURATIE

LOOPVLAK

Polyamide (nylon PA6)
Voor gladde vloeren: hoge chemische bestendigheid en minimale rolweerstand.

Polyurethaan (TPU)
Stil, dempt trillingen en beschermt kwetsbare vloeren. Lange levensduur.

Polypropyleen (PP)
Voor gladde vloeren, zoals nylon, met een lager draagvermogen.



DIAMETER EN GAFFELS

Ø 100 mm
Standaard, voor vlot rijden.

Ø 125 mm
Overbrugt oneffenheden in de vloer met minder kracht.

Verzinkt staal
Standaardgaffels.

Roestvast staal
Gaffels voor vochtige omgevingen en cleanrooms.


EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Volledig hygiënisch
Afgeronde hoeken en geen dode hoeken: reinigen met hogedruk of desinfecteren zonder dat zich bacteriën ophopen.

Geschikt voor levensmiddelen
Gemaakt volgens de geldende hygiëneregels voor de vlees-, zuivel-, groente- en fruitindustrie, bakkerijen en de horeca.

Kou en wassen
Voor vriescellen en wastunnels, van –20 °C tot +80 °C, afhankelijk van het wiel.

Neemt weinig ruimte in
Stapelbaar wanneer leeg, om ruimte te besparen in het magazijn.

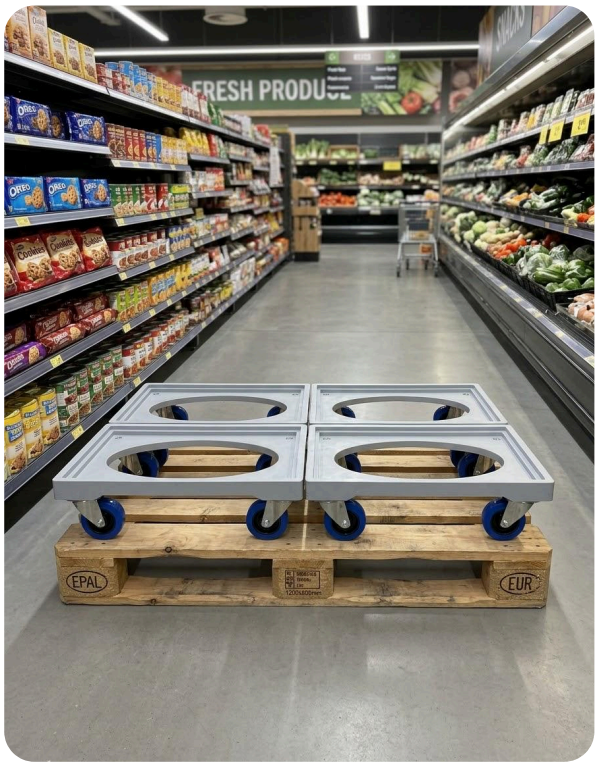

Vier dolly's passen op één europallet, zonder overstek. Stapelbaar wanneer leeg.

TOEPASSINGEN

01 **Voedings- en drankenindustrie**

02 **Farmaceutische sector en ziekenhuizen**

03 **Logistiek, opslag en last-mile distributie**

04 **Supermarkten en grootwinkelbedrijven**

05 **Intensieve veehouderij: eieren, vleesuitsnijding...**



VRAAG EEN OFFERTE AAN

Geef ons het aantal, de diameter en het wielmateriaal dat u nodig hebt, en of u ze met rem, vast of met gaffels van roestvast staal wilt.

RUEDAS TI · INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.
Polígono Malpica, Calle C-15
50016 Zaragoza (Spanje)
+34 976 574 367 · ruedasti@ruedasti.com
www.ruedasti.com · CIF A50027879