KARTA TECHNICZNA



TI DOLLY 600 × 400

WÓZEK POD SKRZYNKI 600 × 400 MM W STANDARDZIE EURONORM

INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.

TI DOLLY

WÓZEK POD SKRZYNKI 600 × 400 MM W STANDARDZIE EURONORM

TI Dolly to wózek pod skrzynki marki Ruedas TI do przewożenia skrzynek 600 × 400 mm w standardzie EURONORM lub dwóch stosów skrzynek 400 × 300 mm. Jest wtryskiwany z polipropylenu kopolimerowego (PP-C) o wysokiej udarności, a jego nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna zaś 350 kg.

KONSTRUKCJA

- Wymiary zewnętrzne 600 × 400 mm: do skrzynek 600 × 400 mm w standardzie EURONORM lub dwóch stosów skrzynek 400 × 300 mm.
- Wtryskiwany z polipropylenu kopolimerowego (PP-C) o wysokiej udarności.
- Klasa spożywcza: certyfikat do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
- Powierzchnia w formie wentylowanej, użebrowanej kratki z obwodowym rantem zabezpieczającym przed spadaniem.
- Maksymalne obciążenie 300 kg: nośność dynamiczna 300 kg i statyczna 350 kg (homologowana).
- Pusty można sztaplować. Cztery wózki mieszczą się na europalecie, nie wystając poza jej obrys.
- Do komór mroźniczych i tuneli myjących, od –20 °C do +80 °C zależnie od kółka.



Wózek pod skrzynki z 4 kółkami skrętnymi

Ø KOŁA MM	WYMIARY ZEWNĘTRZNE MM	NOŚNOŚĆ DYNAMICZNA KG	NOŚNOŚĆ STATYCZNA KG	REFERENCJA
100	600 × 400	300	350	Na zapytanie
125	600 × 400	300	350	Na zapytanie

Wymiary w mm. Nośność całego wózka w kg. Referencja na zapytanie.

KÓŁKA

- Cztery kółka skrętne; opcjonalnie z hamulcem lub z obudowami stałymi.
- Łożysko kulkowe 2RS i zaślepki chroniące przed wilgocią we wszystkich kółkach.
- Ø 100 mm (standard) lub Ø 125 mm – pokonuje nierówności podłoża przy mniejszym wysiłku.
- Bieżnik z poliamidu (nylon PA6), poliuretanu (TPU) lub polipropylenu (PP), zależnie od podłoża.
- Obudowy ze stali ocynkowanej (standard) lub ze stali nierdzewnej do wilgotnego otoczenia i pomieszczeń czystych.

KONFIGURACJA KÓŁEK

BIEŻNIK

Poliamid (nylon PA6)
Na gładkie posadzki: wysoka odporność chemiczna i minimalny opór toczenia.

Poliuretan (TPU)
Cichy, tłumi drgania i chroni delikatne posadzki. Wysoka trwałość.

Polipropylen (PP)
Na gładkie posadzki, podobnie jak nylon, przy mniejszym obciążeniu.



ŚREDNICA I OBUDOWY

Ø 100 mm
Standardowa, do sprawnego przejazdu.

Ø 125 mm
Pokonuje nierówności podłoża przy mniejszym wysiłku.

Stal ocynkowana
Obudowy standardowe.

Stal nierdzewna
Obudowy do wilgotnego otoczenia i pomieszczeń czystych.


WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Pełna higiena
Zaokrąglone narożniki i brak martwych stref: wózek można myć pod ciśnieniem lub dezynfekować, a bakterie się nie gromadzą.

Do kontaktu z żywnością
Wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi dla przemysłu mięsnego, mleczarskiego i owocowo-warzywnego, piekarnictwa oraz sektora HORECA.

Chłód i mycie
Do komór mroźniczych i tuneli myjących, od –20 °C do +80 °C zależnie od kółka.

Mało miejsca
Pusty można sztaplować, co pozwala oszczędzić miejsce w magazynie.

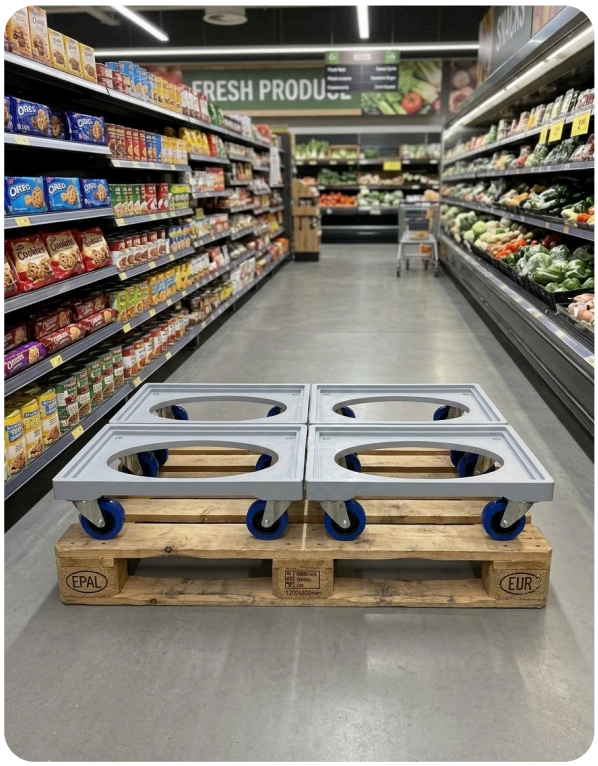

Cztery wózki mieszczą się na europalecie, nie wystając poza jej obrys. Pusty można sztaplować.

ZASTOSOWANIA

01 **Przemysł spożywczy i produkcja napojów**

02 **Branża farmaceutyczna i szpitalna**

03 **Logistyka, magazynowanie i dostawy ostatniej mili**

04 **Supermarkety i sklepy wielkopowierzchniowe**

05 **Intensywny chów zwierząt: jaja, rozbiór mięsa...**



ZAPYTAJ O WYCENĘ

Prosimy podać ilość, średnicę i materiał kółek oraz informację, czy mają być z hamulcem, stałe czy z obudowami ze stali nierdzewnej.

RUEDAS TI · INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.
Polígono Malpica, Calle C-15
50016 Zaragoza (Hiszpania)
+34 976 574 367 · ruedasti@ruedasti.com
www.ruedasti.com · CIF A50027879