
FICHA TÉCNICA

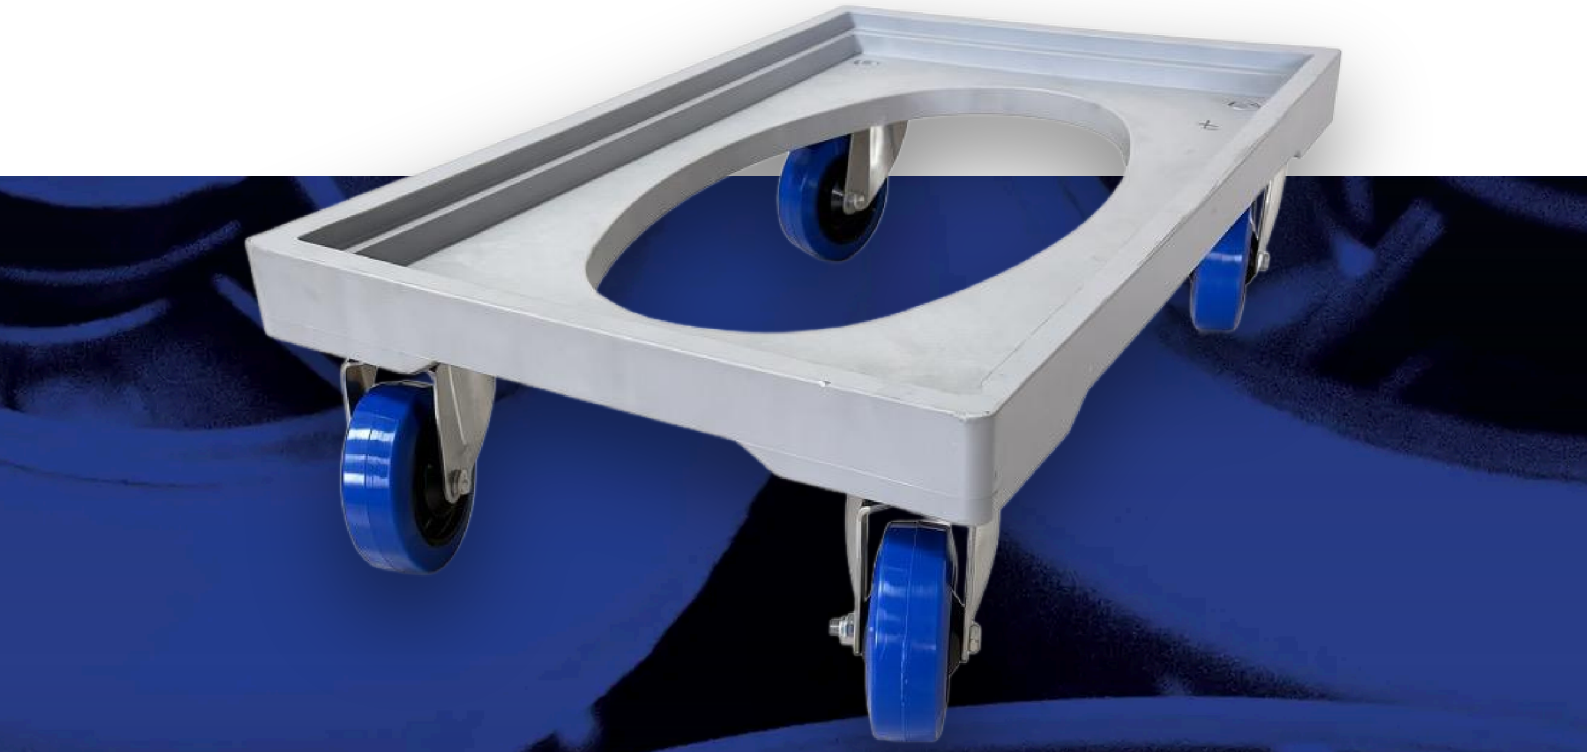

TI DOLLY 600 × 400

BASE ROLANTE 600 × 400 MM PARA CAIXAS EURONORMA

INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.

TI DOLLY

BASE ROLANTE 600 × 400 MM PARA CAIXAS EURONORMA

TI Dolly é a base rolante da Ruedas TI para movimentar caixas EURONORMA de 600 × 400 mm ou duas colunas de 400 × 300 mm. É injetada em polipropileno copolímero (PP-C) de alto impacto e admite 300 kg de carga dinâmica e 350 kg de carga estática.

ESTRUTURA

- Medidas exteriores de 600 × 400 mm: para caixas EURONORMA de 600 × 400 mm ou duas colunas de 400 × 300 mm.
- Injetada em polipropileno copolímero (PP-C) de alto impacto.
- Grau alimentar: certificada para contacto direto com alimentos.
- Superfície em grelha ventilada e nervurada, com rebordo perimetral de segurança antiqueda.
- Carga máxima de 300 kg: 300 kg de carga dinâmica e 350 kg de carga estática (homologada).
- Empilhável quando está vazia. Quatro bases encaixam numa palete europeia, sem saliências.
- Apta para câmaras de congelação e túneis de lavagem, de –20 °C a +80 °C consoante o rodízio.



Base rolante com 4 rodízios giratórios

Ø RODA MM	MEDIDAS EXTERIORES MM	CARGA DINÂMICA KG	CARGA ESTÁTICA KG	REFERÊNCIA
100	600 × 400	300	350	Consultar
125	600 × 400	300	350	Consultar

Medidas em mm. Carga da base completa, em kg. Referência a consultar.

RODÍZIOS

- Quatro rodízios giratórios; opção com travão ou suportes fixos.
- Rolamento de esferas 2RS e tampas anti-humidade em todos os rodízios.
- Ø 100 mm (standard) ou Ø 125 mm, para superar irregularidades do pavimento com menos esforço.
- Banda de poliamida (nylon PA6), poliuretano (TPU) ou polipropileno (PP), consoante o pavimento.
- Suportes de aço zincado (standard) ou de aço inoxidável para ambientes húmidos e salas limpas.

CONFIGURAÇÃO DE RODÍZIOS

BANDA DE RODAGEM

Poliamida (nylon PA6)
Para pavimentos lisos: elevada resistência química e mínima resistência ao rolamento.

Poliuretano (TPU)
Silenciosa, amortece as vibrações e protege os pavimentos delicados. Elevada durabilidade.

Polipropileno (PP)
Para pavimentos lisos, como o nylon, com menos carga.



DIÂMETRO E SUPORTES

Ø 100 mm
Standard, para uma passagem ágil.

Ø 125 mm
Supera as irregularidades do pavimento com menos esforço.

Aço zincado
Suportes standard.

Aço inoxidável
Suportes para ambientes húmidos e salas limpas.


PROPRIEDADES E VANTAGENS

Higiene total
Cantos arredondados e sem zonas cegas: lava-se à pressão ou desinfeta-se sem que se acumulem bactérias.

Apta para alimentos
Fabricada de acordo com a regulamentação sanitária em vigor para a indústria da carne, dos laticínios, hortofrutícola, panificação e canal HORECA.

Frio e lavagem
Para câmaras de congelação e túneis de lavagem, de −20 °C a +80 °C consoante o rodízio.

Ocupa pouco
Empilhável quando está vazia, para poupar espaço no armazém.

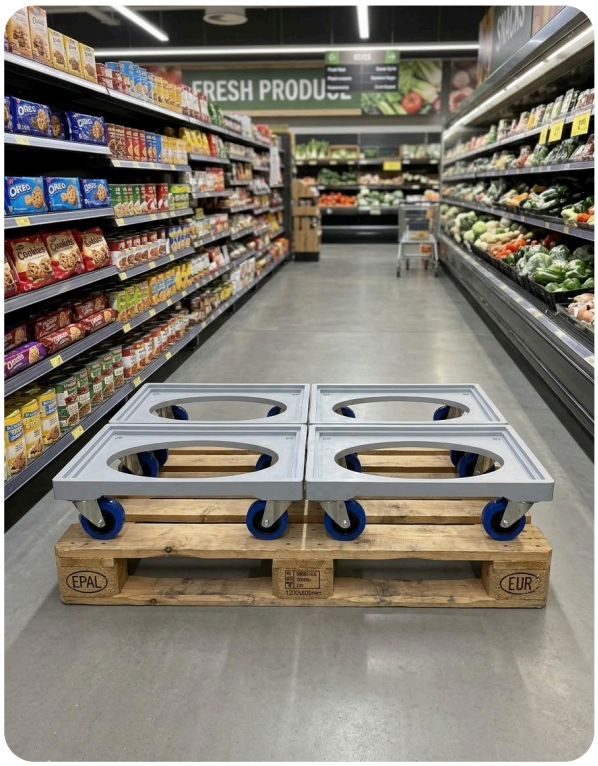

Quatro bases encaixam numa palete europeia, sem saliências. Empilhável quando está vazia.

APLICAÇÕES

01 **Indústria alimentar e de bebidas**

02 **Setor farmacêutico e hospitalar**

03 **Logística, armazenagem e distribuição de última milha**

04 **Supermercados e grandes superfícies**

05 **Exploração animal intensiva: ovos, desmancha de carne...**



PEÇA ORÇAMENTO

Indique-nos a quantidade, o diâmetro e o material de rodízio de que precisa, e se os quer com travão, fixos ou com suportes de aço inoxidável.

RUEDAS TI · INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARAGONESAS S.A.
Polígono Malpica, Calle C-15
50016 Zaragoza (Espanha)
+34 976 574 367 · ruedasti@ruedasti.com
www.ruedasti.com · CIF A50027879